INDUVACOL SAS
INDUSTRIAL VALVULAS DE COLOMBIA S.A.S.

ACCESORIOS / Junta Anillo RTJ Ring Joint Gasket

SELECCIÓN PARA BRIDAS
Especificaciones según ASTM B16.20

DIAMETRO NOMINAL DE BRIDAS ANSI B16.5 - BS & MSS


DIFERENCIA DE ANILLO ESTILOR	150	300	400	600	900	1500	2500
R11		1/2		1/2			
R12					1/2	1/2	
R13		3/4		3/4			1/2
R14					3/4	3/4	
R15	1						
R16		1		1	1	1	3/4
R17	1-1/4						
R18		1-1/4		1-1/4	1-1/4	1-1/4	1
R19	1-1/2						
R/RX20		1-1/2		1-1/2	1-1/2	1-1/2	
R21							1-1/4
R22	2						
R/RX23		2		2			1-1/2
R/RX24					2	2	
R/RX25	2-1/2			2-1/2			
R/RX26		2-1/2					2
R/RX27					2-1/2	2-1/2	
R28							2-1/2
R29	3						
R30							
R/RX31		3		3	3		
R32							3
R33	3-1/2						
R34		3-1/2		3-1/2			
R/RX35						3	
R36	4						
R/RX37		4	4	4	4		
R/RX38							4
R/RX39						4	
R40	5						
R/RX41		5	5	5	5		
R42							5
R43	6						
R/RX44						5	

SELECCIÓN PARA BRIDAS
Especificaciones según ASTM B16.20


DIAMETRO NOMINAL DE BRIDAS ANSI B16.5 - BS & MSS

DIFERENCIA DE ANILLO ESTILOR	150	300	400	600	900	1500	2500
R/RX45		6	6	6	6		
R/RX46						6	
R/RX47							6
R48	8						
R/RX49		8	8	8	8		
R/RX50						8	
R51							8
R52	10						
R/RX53		10	10	10	10		
R/RX54						10	
R55							10
R56	12						
R/RX57		12	12	12	12		
R58						12	
R59	14						
R60							12
R61		14	14	14			
R62					14		
R/RX63						14	
R64	16						
R/RX65		16	16	16			
R/RX66					16		
R/RX67						16	
R68	18						
R/RX69		18	18	18			
R/RX70					18		
R71						18	
R72	20		20				
R/RX73		20		20			
R/RX74					20		
R75							
R76	24					20	
R77		24	24	24			
R78					24		
R79						24	



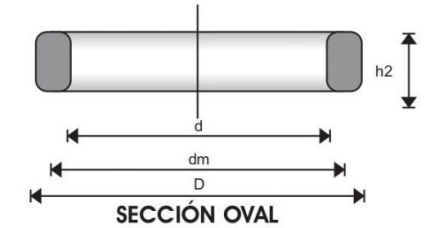

SECCIÓN OVAL

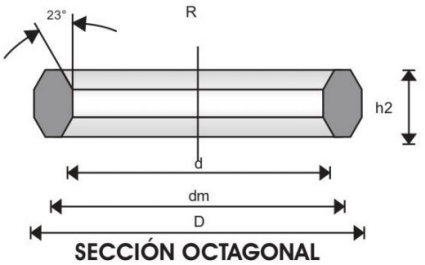

SECCIÓN OCTAGONAL